

INTERIOR Flooring

ベリッシュ ハイパーフロアシストS

傷や汚れに強く、お手入れ簡単な
「高耐久性・生活性能向上」シートフロア




イメージ参考写真(オーク)

施工中の傷の発生を大幅に
軽減します。引渡し時・引渡し後の
クレームも発生しにくく、
メンテナンスの手間を軽減します。
耐熱性にも優れており、温湿度
変化によるクラックを抑制し、
床暖房用フローリングとしても
お使いいただけます。



イメージ参考写真(ベリッシュウォルナット)

性能	F☆☆☆☆	空気環境 等級:3	VOC対策
仕様	抗菌	耐クラック	擦り傷対応
	キャスター対応	ペット対応(傷・汚)	ワックス不要
			床暖房

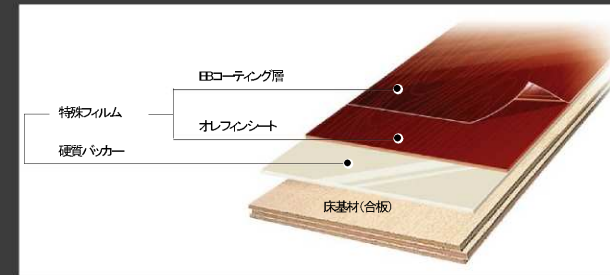

EBコーティング (Electron Beam: 電子線)

ウレタンやUVコーティングに比べ、耐擦傷性や耐汚染性などの
実用性、品質安定性に優れています。また、製造工程での
省エネルギー化やCO2削減、無溶剤塗工が可能な
次世代環境・健康対応型のコーティング技術です。

1 擦り傷に強い



EBコーティング技術により表面を
硬化させています。生活行動の
中で頻繁に発生する擦り傷などに
強い構造になっています。

2 キャスター傷に強い



硬質バッカーを基材に使用してい
ますので、キャスター付きの家具や椅子を
動かした時の傷やへこみが目立たない
耐キャスター仕様です。

3 衝撃落下傷に強い



食器や調理器具など硬くて重い物を
落としても、落下傷がつきにくく、
へこみも目立ちません。居間をはじめ
様々な部屋でご使用いただけます。

4 静圧荷重傷に強い



子供が椅子をガタつかせたり、
椅子に座って後ろに傾いた場合でも、
凹み傷がつきにくく、安心して使えます。

ベリッシュ ハイパーフロアシストS

木目柄



ベリッシュホワイト FF10WB-20 ■



ベリッシュメイプル FF10MB-20 ■



ベリッシュオーク FF10AB-20 ■



ベリッシュチェリー FF10CB-20 ■



ベリッシュウォルナット FF10UB-20 ■




ノーチェ FF10NC-20 ■

※ノーチェは床・階段のみの設定です。

石目調



アラベスカート FF10AC-11 ■



マーブル FF10ML-11 ■

※階段の設定はありません。

シストS-J



スギ柄 FF11SG-25T ■



トロッツ柄 FF11TP-25T ■

※シストS-Jは床・階段のみの設定です。

ベリッシュ 化粧造作部材

インテリア部材との
トータルコーディネートが可能です。

優れた品質と、現場での施工性にあくまで
こだわりながら、きめ細やかな配慮と
工夫で、低価格を実現しました。



巾木(クッション付)

BA00 ■■-06039C
7×60×3950



ジャストカット窓枠

BA18 ■■-
115×20×3950



笠木(シース仕上げ)

BA40 ■■-15539
155×24×3950

INTERIOR Standard

階段 ベリッシュ シストS

床材とトータルコーディネート。
表情豊かな空間を演出。


床材などとのコーディネートも可能。
視認性の高い色調の滑り止めを
組み合わせたセーフティタイプは、
2012年キッズデザイン賞を
受賞しました。

ベリッシュシストS 階段



イメージ参考写真(ノーチェ)

踏板

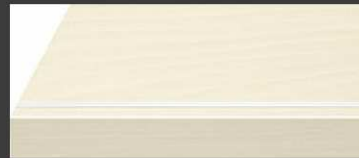

WB: ベリッシュホワイト ■



MB: ベリッシュメイプル ■



AB: ベリッシュオーク ■



CB: ベリッシュチェリー ■



UB: ベリッシュウォルナット ■



NC: ノーチェ ■



SG: スギ柄 ■




TP: トトロップ柄 ■

側板



踏板同柄 ■

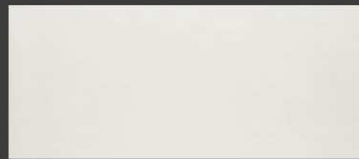


WF: インフィニティホワイト ■

けこみ板



踏板同柄 ■

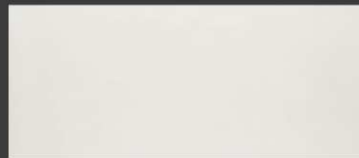

WF: インフィニティホワイト ■




イメージ参考写真(ベリッシュウォルナット)

手摺り



イメージ参考写真

カラーバリエーション

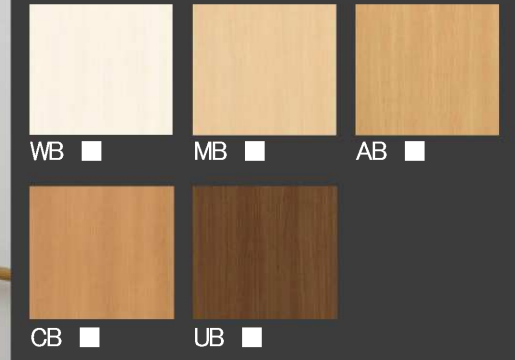

手すり金具



YW04MB-70/72
直棒手すり 長さ2m/4m



YM70S-E1
エンド金具



YM70S-G2
ジョイント金具



YM70S-B1
ブラケット水平用

化粧造作材



巾木



廻り縁



笠木

カラーバリエーション



床造作材



巾木



廻り縁

フローアを合せとなります。

